

TouchBoard G80-11900



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Kompakte Tastatur mit integriertem Touchpad

Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer "Maus" verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese Cherry Tastatur was in ihr steckt. Sie vereint unübertroffene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Für Dauereinsatz konzipiert - über 50 Mio. Betätigungen je Taste
- Robust und zuverlässig
- Platzsparend und ergonomisch
- Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
- Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
- USB-Tastatur: Folgende Tasten können in 3 Ebenen (Einzelbetätigung, in Kombination mit "STRG", in Kombination mit "SHIFT") mittels KeyM@n-Software frei programmiert werden (Software Makros): Funktionstasten "F1"- "F12", "EINFÜGEN", "ENTFERNEN", "POSITION1", "ENDE", "BILD-UP", "BILD-DOWN", "DRUCK", "PAUSE", Komma und Null im Numerik-Feld.

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 1000 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1200 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Anschluss:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Produktzulassungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Systemvoraussetzungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Lieferumfang:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Abmessungen Produkt:

ca. 415 x 193 x 37 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 447 x 250 x 45 mm

Zuverlässigkeit:

- MCBF > 10 Mrd. Betätigungen
- MTBF > 874.000 Stunden


Touchpad:

- Auflösung: 1000 dpi
- Anzahl Tasten: 2

Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen

- Betätigungs-Charakteristik: BLACK SWITCH Linear (60 cN)

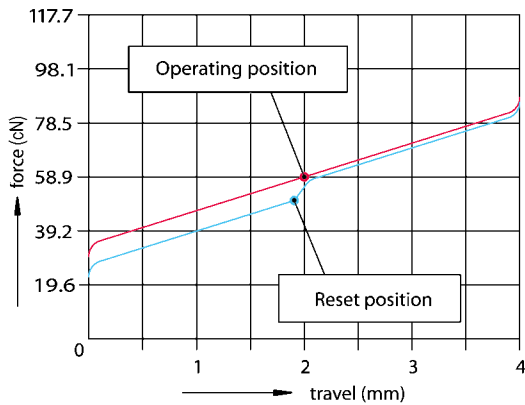

- Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 66
- Anzahl Umkartons pro Palette: 2

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:
(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
1	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
2	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
3	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
4	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
5	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
6	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
7	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
8	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
9	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
10	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMES-2	Spanien	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
11	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	104
12	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	104
13	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
14	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
15	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
16	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
17	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGR-0	Griechenland	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
18	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMGR-2	Griechenland	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
19	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
20	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
21	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
22	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
23	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
24	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
25	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	104
26	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMRB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	104
27	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
28	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
29	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMTS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
30	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMTS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	105
31	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	104
32	TouchBoard G80-11900	G80-11900LPMUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung	104
33	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
34	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
35	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
36	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
37	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMD-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
38	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMD-2	Deutschland	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
39	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
40	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
41	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTME-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
42	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTME-2	Spanien	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
43	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104
44	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104
45	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
46	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
47	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
48	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGB-2	UK	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
49	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGR-0	Griechenland	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
50	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMGR-2	Griechenland	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
51	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
52	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMIT-2	Italien	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
53	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
54	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
55	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
56	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
57	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104
58	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMRB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104
59	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
60	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
61	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMTS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
62	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMTS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	105
63	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-0	US-Englisch	hellgrau	hellgrau	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
64	TouchBoard G80-11900	G80-11900LTMUS-2	US-Englisch	schwarz	schwarz	typ. 35 mA (Tastatur), typ. 3 mA (Touchpad)	PS/2 (Tastatur), PS/2 (Maus, Trackball, Touchpad)	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE, BSMI	PS/2 Anschlüsse für Tastatur und Maus	gedruckte Bedienungsanleitung, Adapter PS/2 zu DIN(AT), Adapter PS/2 zu RS 232	104
65	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-0	Belgien	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
66	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMBE-2	Belgien	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
67	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-0	Schweiz	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
68	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMCH-2	Schweiz	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
69	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-0	Deutschland	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
70	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDE-2	Deutschland	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
71	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDK-0	Dänemark	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
72	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMDK-2	Dänemark	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
73	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-0	Spanien	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
74	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMES-2	Spanien	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
75	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-0	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	104
76	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMEU-2	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	104
77	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-0	Frankreich	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
78	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMFR-2	Frankreich	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
79	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-0	UK	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
80	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGB-2	UK	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
81	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGR-0	Griechenland	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
82	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMGR-2	Griechenland	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
83	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMIT-0	Italien	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
84	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMIT-2	Italien	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
85	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMNO-0	Norwegen	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105

	Produktname	Bestellnummer	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Stromaufnahme	Anschluss	Produktzulassungen	Systemvoraussetzungen	Lieferumfang	Anzahl Tasten
86	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMNO-2	Norwegen	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
87	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMPO-0	Portugal	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
88	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMPO-2	Portugal	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
89	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMRB-0	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	104
90	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMRB-2	Englisch (US) / kyrillisch	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	104
91	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMSF-0	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
92	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMSF-2	Schweden / Finnland	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
93	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMTS-0	Tschechien	hellgrau	hellgrau	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105
94	TouchBoard G80-11900	G80-11900LUMTS-2	Tschechien	schwarz	schwarz	max. 100 mA	USB	cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, ÜG-VDE	USB Anschluss	gedruckte Bedienungsanleitung	105